

# IDEAL 4108

**Destructora de Alta Capacidad  
con gran mesa de alimentación y  
cinta transportadora.**

**Nivel P-2** 6 mm corte en tiras

Capacidad hojas\*: 100-120 / 87-105

**Nivel P-3** 6 x 50 mm corte en partículas

Capacidad hojas\*: 85-100 / 74-87

**Nivel P-4<sup>1</sup>** 4 x 40 mm corte en partículas

Capacidad hojas\*: 65-75 | 56-65

**Nivel P-5** 2 x 15 mm corte en partículas

Capacidad hojas\*: 43-48 / 37-42



máx.  
**120**  
hojas

← 41 cm →


\* A4 papel 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Disponible a partir de Abril 2020

## Especificaciones técnicas

<b>Volumen</b>	300 litros (bolsa plástico desechable)
<b>Tensión</b>	400 V / 50 Hz / 3 ~**
<b>Motor</b>	4 kW   3 kW trifásico

\*\* otros voltajes disponibles



**Dimensiones** 1440 x 1240 x 1700 mm (A x A x L)

**Peso** 357 kg

## Características del producto

Con alta velocidad de destrucción para una trituración eficiente. EASY-SWITCH: elemento de control inteligente multifunción que indica el estado operativo de la destructora con diferentes códigos de color y símbolos retro-iluminados. El control electrónico evita la sobrealimentación: retroceso automático y realimentación en caso de atascos de papel. Interruptor principal e interruptor de corte de emergencia. Robustos cabezales de destrucción con ejes de corte endurecidos especiales de acero de alta calidad, resistentes a objetos metálicos blandos. Inyección automática de aceite en los ejes de corte durante la operación de trituración para un rendimiento de trituración constantemente alto. Stand-by automático después de 30 minutos. Potentes motores trifásicos (4,0 kW para el modelo 4108, 3,0 kW para el modelo 4108 CC). Protección térmica del motor. Gran compartimento de desperdicios con puerta en la parte trasera de la máquina. Suspensión de bolsa de plástico con mecanismo de extracción en las ruedas para retirar fácilmente la bolsa llena. Bolsa de gran volumen para el material triturado. Corte automático cuando la bolsa de desperdicios está llena o la puerta está abierta. Móvil con ruedas. Cómoda anchura de transporte sin mesas laterales: 690 mm. Dos años de garantía en las herramientas de corte.

# IDEAL

WWW.IDEAL.DE


# IDEAL 4108

## Características



### EASY-SWITCH

Sencilla operación: conmutador multi-función inteligente con iluminación integrada para indicar el estado operativo.

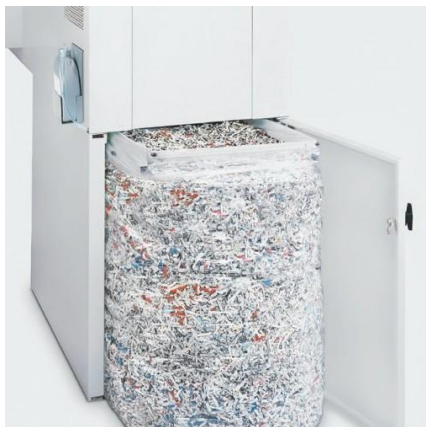

### SUSPENSIÓN DE BOLSA EXTRAÍBLE

Mecanismo extraíble sobre ruedas para fácil extracción de la bolsa llena de desperdicios (volumen 300 litros) en la parte posterior de la máquina.



### INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACEITE

El Sistema de inyección automática de aceite lubrica los ejes de corte durante la destrucción y garantiza un alto rendimiento en la destrucción.



### CINTA TRANSPORTADORA

El sistema de cinta transportadora garantiza una alta velocidad de trabajo sin crear atascos de papel. También puede introducirse papel arrugado en el cabezal de trituración sin problemas.



### ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

El área de alimentación y la cinta transportadora están iluminados por medio de LEDs.



# IDEAL

# BÖWE SYSTEC

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a variaciones. 02/2020